MADE IN ITALY CE

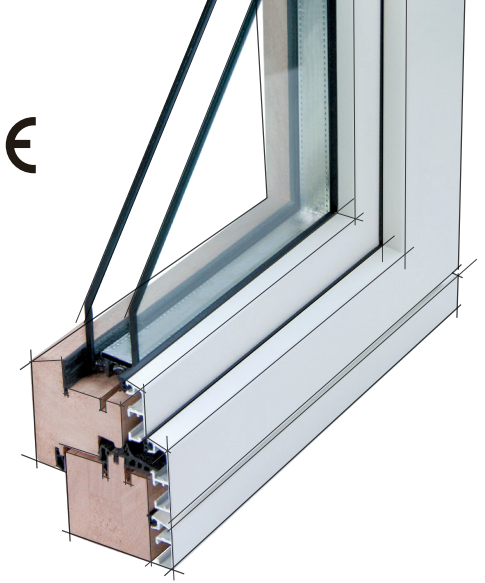

UNI EN 14351-1
CODICE PRODOTTO FINESTRA: 09
CODICE PRODOTTO PORTAFINESTRA: 10

NOVAONE 86 CS FINESTRA:
rapporto prova ITT n°1403/08 del 13/01/2009

NOVAONE 86 CS PORTAFINESTRA:
rapporto prova ITT n°1404/08 del 13/01/2009

eseguito presso laboratorio notificato:
CONSORZIO LEGNO LEGNO

PRESTAZIONE Norma di riferimento	Finestra	Portafinestra
Permeabilità all'aria UNI EN 1026-12207	4	4
Tenuta all'acqua UNI EN 1027-12208	E1050	A9
Resistenza al vento UNI EN 12211-12210	C5	C3
Trasmittanza termica Uw UNI EN ISO 10077/1-10077/2	1,27 W(m²K)*	1,30 W(m²K)**
Potere fonoisolante UNI EN ISO 140/3 UNI EN ISO 717-1 UNI EN 14351-1	36 db	36 db
Prove meccaniche UNI EN 107 – UNI 9158	NPD	NPD
Resistenza all'effrazione UNI ENV 1627-28-29-30	NPD	NPD

*su campione 1230x1480 ** su campione 1480x2180

B&B INFISSI

B&B Infissi è un'azienda specializzata nella produzione e installazione di infissi di alta qualità per ambienti residenziali e ricettivi. Con un focus sull'eccellenza artigianale e l'utilizzo di materiali premium, offriamo una vasta gamma di prodotti. I nostri prodotti in legno e legno alluminio sono realizzati internamente con cura artigianale, mentre quelli in PVC e alluminio sono forniti da produttori leader nel settore, garantendo la massima qualità e affidabilità. Inoltre, siamo impegnati nel rispetto per l'ambiente, adottando pratiche sostenibili nella produzione e promuovendo l'utilizzo di materiali eco-compatibili. La nostra missione è soddisfare le esigenze dei nostri clienti, offrendo soluzioni su misura, affidabili e esteticamente gradevoli per migliorare il comfort e la sicurezza degli spazi abitativi.

CERTIFICATI

CONSORZIO LEGNOLEGNO

PosaClima
IL RISPARMIO ENERGETICO SI METTE IN POSA.

SECURITY POINT AGB

PRODUZIONE
Via del Lavoro, 26
57021 Venturina Terme (Li)

Orario al pubblico
da lunedì a venerdì
8:00 - 13:00 | 13:30 - 16:30

SHOWROOM
Via Indipendenza 2/A
57021 Venturina Terme (Li)

Orario al pubblico
da lunedì a venerdì
8:00 - 12:30 | 15:30 - 19:00
Sabato 9:00 - 12:30

Tel. 0565.855795
E-mail: info@bebinfissi.com
www.bebinfissi.com

01-0824-NOVAONE 86 CS

INFISSI LEGNO/ALLUMINIO

NOVAONE 86 CS

SCHEDA TECNICA

www.bebinfissi.com

INFISSI LEGNO/ALLUMINIO

NOVAONE 86 CS

Materiale
Interno: Legno lamellare tre strati
Esterno: Alluminio saldato a giunto chiuso verniciato a polvere (RAL)
Alluminio DECOR con taglio 45° ad alta resistenza UV

Dimensioni dei profili (Sp x L):
Anta: mm 86x79
Telaio: mm 79x70
Coprifili: interni mm 55x10 in legno - esterni: mm 30x2 in alluminio

Serrature
Sistemi di chiusura AGB ARTECH in ARIA 4

Gocciolatoio
Finestra: traverso inferiore telaio con passo cave mm 200 + scanalatura esterna sull'alluminio Portafinestra: Alluminio taglio termico con passo cave mm 200 a doppia battuta

Tamponamento per anta (variabile da mm 29 a mm 39):
Vetro finestra: 33.1 infinity BE - 16 Argon - 33.1 (valore Ug; 1.0)
Abbattimento acustico 36 db
Vetro portafinestra: 33.1 infinity BE - 16 Argon - 33.1 (valore Ug; 1.0)
Abbattimento acustico 36 db

Movimento dell'anta
Sistema AGB ARTECH con apertura anta/ribalta e coperture, cerniera MAXI H60 su terza e quarta anta. A richiesta sistema antieffrazione. Serratura di sicurezza su portafinestra a richiesta

Guarnizioni
Doppia guarnizione perimetrale su telaio in EPDM di cui una per raccordo fra legno e alluminio. Guarnizione perimetrale sull'anta in EPDM. Pinne centrali di battuta fra le ante.

Verniciatura
Legno: verniciatura noce (da scegliere fra 4 colori standard) mediante ciclo misto immersione/spruzzo con 3 mani di prodotti ecologici all'acqua. Laccata colori RAL o decorato legno. Verniciatura a campione.
Alluminio: verniciato a polvere.

www.bebinfissi.com

Schema **FINESTRA**

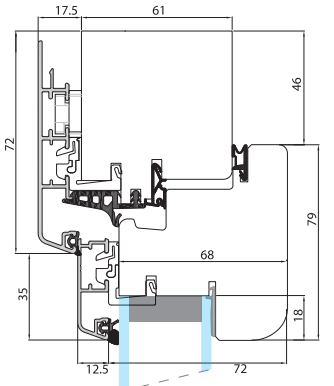

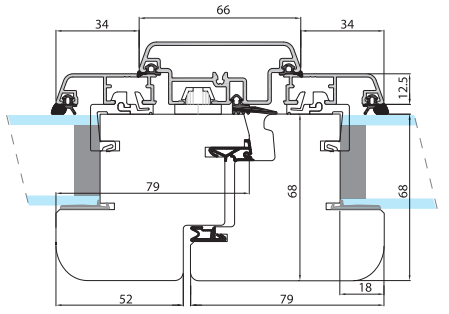

Nodo centrale

MODELLI



Schema **PORTAFINESTRA**

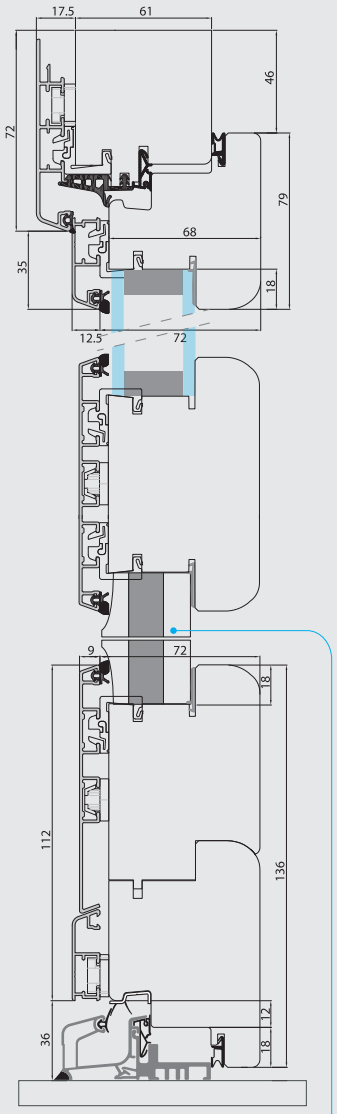

Portafinestra 2 balze con centrale e bugna

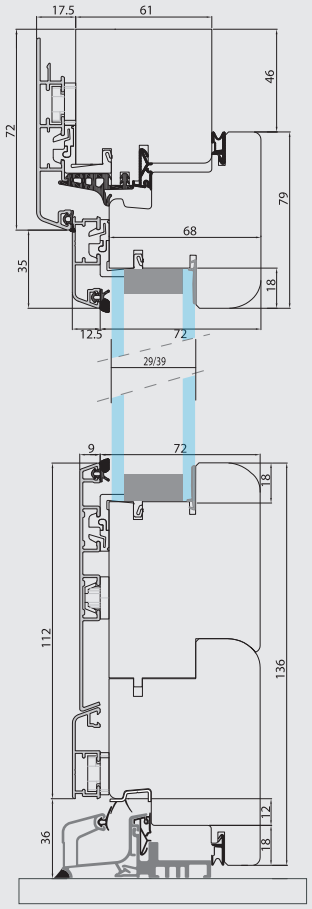

Portafinestra 2 balze



Bugna fonoassorbente in Alluminio e MDF idrofugo. Trasmittanza: 1,27 W/(M²K)